

**WELKOM
IN DE WERELD
VAN OKNOPLAST**





INHOUDSOPGAVE

EEN BLIK OP OKNOPLAST	4
RAMEN	10
SCHUIFRAMEN	26
ROLLUIKEN	52
DE KWALITEIT VAN OKNOPLAST	56

© OKNOPLAST Versie 2025

De productafbeeldingen en kleurstalen in dit document zijn met de hoogst mogelijke zorg overgenomen. Ze dienen echter uitsluitend ter informatie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

EEN BLIK OP OKNOPLAST

HET VERTROUWDE MERK

MEER DAN 10 JAAR AANWEZIG IN BELGIË.

Opgericht in 1994

3.500 verkooppunten in 19 landen.

Jaarlijkse productie van 1,3 miljoen ramen.

5 fabrieken in Polen en Spanje, met een gezamenlijke oppervlakte van 124.000 km².

Duizenden tevreden klanten.

Al meer dan
150 dealers
in de BENELUX







RAMEN | DEUREN | DOMOTICA

Ontdek OKNOPLAST - uw betrouwbare partner voor ramen van topkwaliteit.

OKNOPLAST is een bekend internationaal bedrijf dat ervaren is in de productie van PVC-ramen, schuiframen, rolluiken, toegangsdeuren en een uitgebreid gamma accessoires. Kiezen voor OKNOPLAST, betekent kiezen voor kwaliteit, betrouwbaarheid, duurzaamheid en vakmanschap die we hebben verworven sinds 1994.

Waarom voor OKNOPLAST kiezen?

Een ruim assortiment : ontdek ons volledig assortiment PVC-ramen en -schuiframen, ontworpen om te voldoen aan al uw esthetische en functionele eisen. Onze toewijding aan onberispelijke kwaliteit wordt weerspiegeld in elk product, dat in volledige balans is met uw leefruimte.

Innovatie en trends : bij OKNOPLAST nemen we geen genoegen met het volgen van trends, we bepalen ze zelf. Onze afdeling Onderzoek en Ontwikkeling loopt steeds vooruit op de veranderende verwachtingen op het gebied van levensstijl. Door voor OKNOPLAST te kiezen, investeert u in ramen die esthetiek en innovatie verenigen.

Strikte kwaliteitscontrole : uw veiligheid en comfort zijn onze absolute prioriteit. Onze kwaliteitscontrollenormen overstijgen de sectornormen waardoor onze producten onbetwistbaar vele jaren meegaan.

Elk OKNOPLAST-raam wordt onderworpen aan strikte tests om optimale prestatie te garanderen, zelfs onder de meest extreme weeromstandigheden.

Kies voor voortreffelijkheid met OKNOPLAST - waar ervaring, innovatie en kwaliteit samenkomen om uw leefruimte te verrijken.





OKNOPLAST PREMIUM

Om u te ondersteunen en u te voorzien van topexpertise kiezen we onze lokale partners zorgvuldig uit, de zogenaamde OKNOPLAST Premium partners.



Deskundig advies en professionalisme :

uw OKNOPLAST PREMIUM-partner begeleidt u bij de keuze, plaatsing van het schrijnwerk en garandeert u een onberispelijk resultaat.



Opleiding : onze partners worden steeds opgeleid, zodat wij een dienstverlening kunnen garanderen op het hoogste niveau binnen de sector.



Selectie van de beste professionals : Dankzij een strikt selectieproces staan enkel de beste dealers tot uw beschikking – klaar om u te adviseren met betrouwbaar en deskundig advies over uw ramen en deurwerk.



Wederzijdse toewijding : tijdens de productie werken we nauw samen met onze OKNOPLAST Premium-partners om dagelijks duizenden klanten tevreden te stellen. Kies voor een OKNOPLAST Premium-dealer om uw project in alle rust en vertrouwen uit te voeren.





De OKNOPLAST-ramen worden ontworpen met materialen van topkwaliteit en voldoen aan de strengste thermische normen met een garantie van 10 jaar.



PRISMATIC wit raam



RAMEN

KONCEPT	16
PRISMATIC	18
WINERGETIC STANDARD	20
WINERGETIC PREMIUM	22

INZICHT IN DE EIGENSCHAPPEN VAN EEN RAAM



THERMISCHE COËFFICIËNT

De thermische isolatie van een raam wordt aangeduid met het symbool U_w . Hoe lager de U_w -waarde, hoe beter de thermische isolatie van het raam. De U_w -index geeft het temperatuurverschil weer tussen de binnen- en buitenzijde van de woning. Deze waarde wordt uitgedrukt in Watt per vierkante meter Kelvin $W/(m^2K)$, waarbij:

- W staat voor watt
- m^2 staat voor vierkante meter beglazing, inclusief het raam.
- K staat voor de Kelvin temperatuureenheid.

Voor rolluiken wordt de isolatiewaarden aangeduid door het symbool U_{sb} .



GELUIDSISOLATIECOËFFICIËNT

Dit is een essentieel kenmerk van het raam, weergegeven met R_w . Een hogere R_w -waarde garandeert een betere geluidsisolatie. Geluidsisolatie wordt uitgedrukt in decibel (dB), een eenheid die aangeeft in welke mate het raam het interieur beschermt tegen geluidsoverlast van buitenaf.



IFT ROSENHEIM KWALITEITSCERTIFICAAT

IFT- Kwaliteit « Silver » is een Europees kwaliteitslabel dat wordt toegekend door het IFT Rosenheim Instituut en dat de hoge raamkwaliteit certificeert.



ALUMINIUM AFDEKKING

Dit is een uitstekende oplossing die de esthetiek verhoogt, het gebruikscomfort verbetert, en ook de weerstand van het OKNOPLAST-schrijnwerk tegen weersinvloeden versterkt. Dankzij de aluminium coating garandeert het een doeltreffende bescherming tegen zonnestraling en neerslag waardoor het raam een elegante uitstraling en een geraffineerde afwerking krijgt.

effiAIR



Dit is een gepatenteerd perifeer ventilatiesysteem dat zorgt voor een doeltreffende verluchting van ruimtes. De werking is eenvoudig: door de handgreep 45° te draaien opent het raam 6 mm ten opzichte van het slaapkader. In deze positie kan de ruimte worden verlucht, terwijl de weerstand tegen inbraakpogingen behouden blijft.






PRISMATIC raam

VEILIGHEID


- 1 Safety Plus veiligheidsgrendels** - De twee extra beveiligingspunten zijn rechtstreeks bevestigd in de verstevigingen om een inbraak doeltreffend te vertragen.
- 2 Meervoudige rolsluitingen** - De rolsluitingen zijn rondom het raam geplaatst, en zorgen voor een optimale afdichting door de vleugel stevig tegen het raam te drukken.
- 3 Intelligent Security rollen** - De rollen werken samen met de grendels om het sluitsysteem van de vleugel te vormen. Ze zorgen voor soepelheid en precisie bij de bediening van het aangenaam is.
- 4 Versteviging in verzinkt staal** - De OKNOPLAST-ramen zijn volledig versterkt. Dit brengt een stabiliteit met zich mee, evenals een perfecte werking, zodat vervormingen worden voorkomen. De beveiligingspunten en het volledige raambeslag zijn rechtstreeks op de versteviging bevestigd wat het veiligheidsniveau van uw woning verhoogt.

ESTHETIEK

- 5 Symmetrisch raambeslag** - Het symmetrische ontwerp van het beslag zorgt voor een perfecte evenwicht tussen de scharnieren en de beide raamvleugels waardoor uw raam een visueel evenwichtig geheel vormt.
- 6 Design+ handgreep** - Deze handgreep heeft een ergonomische vorm voor aangenaam gebruik in het dagelijks leven. Ze is eenvoudig te bedienen en beschikbaar in verschillende raamopeningen.
- 7 Evacuatie van onzichtbaar water** - Het afvoeren van regenwater gebeurt via een ingebouwd systeem, waarbij het water discreet wordt afgevoerd zonder zichtbare externe elementen. Dit mechanisme zorgt voor een perfecte afdichting en behoudt tegelijk de esthetiek van het raam. Het verenigt vochtbescherming met een strak design en sluit naadloos aan bij de vraag naar moderne, discrete oplossingen.

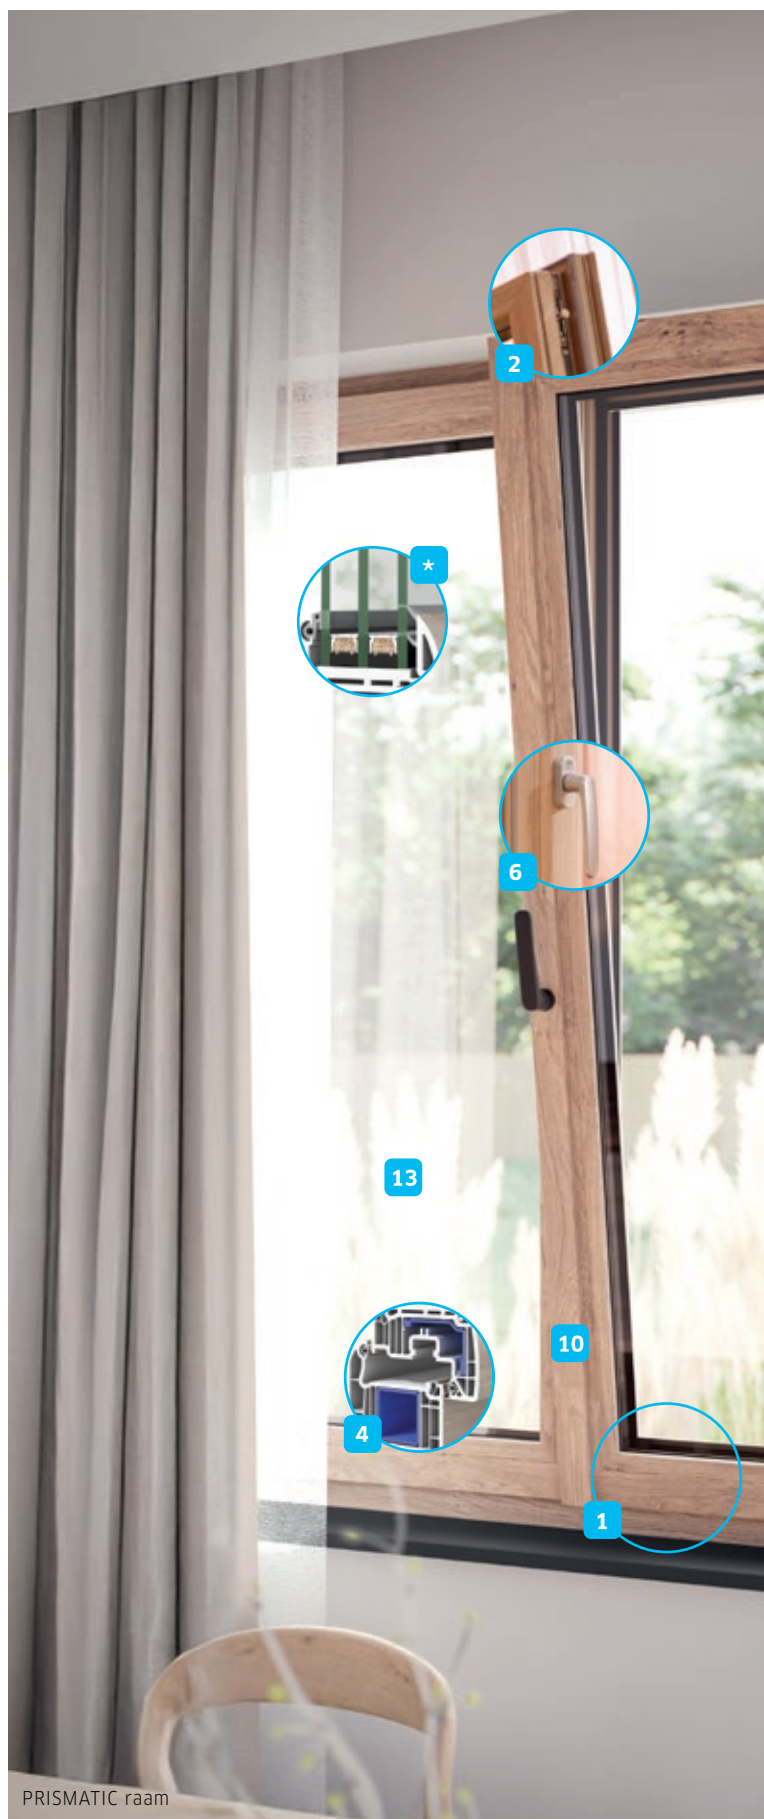

PRISMATIC raam

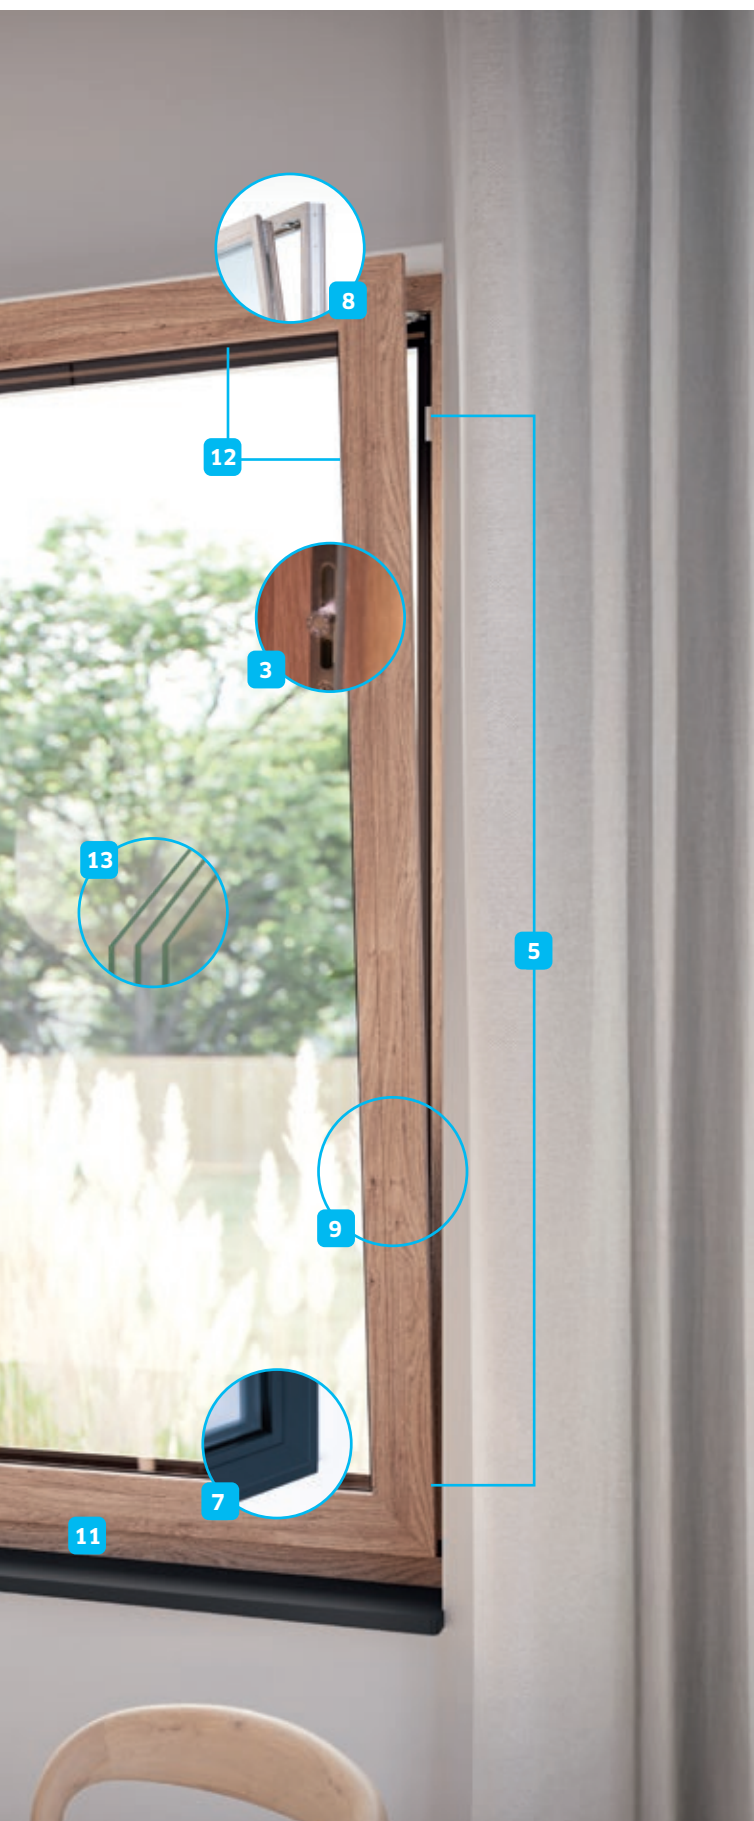

COMFORT

- 8 Draai-kiepsysteem** - Dankzij dit systeem is het mogelijk om een raamvleugel aan de bovenkant gedeeltelijk te openen.
- 9 effiAir** - Met dit systeem kunt u de ruimte volledig ventileren terwijl het raam een hoog veiligheidsniveau behoudt. Zo geniet u op elk moment van de dag van frisse lucht in alle gemoedsrust.
- 10 Centrale grendel op semi-vaste vleugel** - Met deze grendel wordt de semi-vaste vleugel gelijktijdig aan de boven- en onderzijde vergrendeld.
- 11 Afdichtingsprofiel aan de onderzijde** - Deze afdichtingsprofiel in de onderste groef voorkomt vuilophoping en vergemakkelijkt het onderhoud van het raam.

ISOLATIE

- 12 EPDM dichting** - Deze dubbele uit één stuk bestaande randafdichting voorkomt dat lucht, water en regen in de raamhoeken binnendringen. Ze zijn verkrijgbaar in drie kleuren om perfect te passen bij het raamkleur: zwart, bruin of grijs.
- 13 Beglazing met hoog-isolerend argon gas** - Al onze ramen zijn verkrijgbaar met dubbele of driedubbele beglazing. De lucht tussen de beglazing is vervangen door argon, een hoog-isolerend gas. Het verbetert de thermische en geluidsisolatie van het raam, en bijgevolg uw comfort.
- * Warm Edge afstandhouder** - optioneel - De aluminium beglazingsafstandhouder kan worden vervangen door de "Warm Edge" afstandhouder. Deze optie verbetert de thermische eigenschappen, vermindert condensatie en de Uw-coëfficiënt van glaswanden. Het is verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, bruin en heldergrijs.

Ontdek de 13 standaardkenmerken van OKNOPLAST-ramen.




KONCEPT raam

KONCEPT

ontworpen voor een klassieke stijl

Een raam dat een goede isolatie en een tijdloze vormgeving met een goed prijsniveau combineert. Een profiel dat in elke stijl van woning perfect tot zijn recht komt.

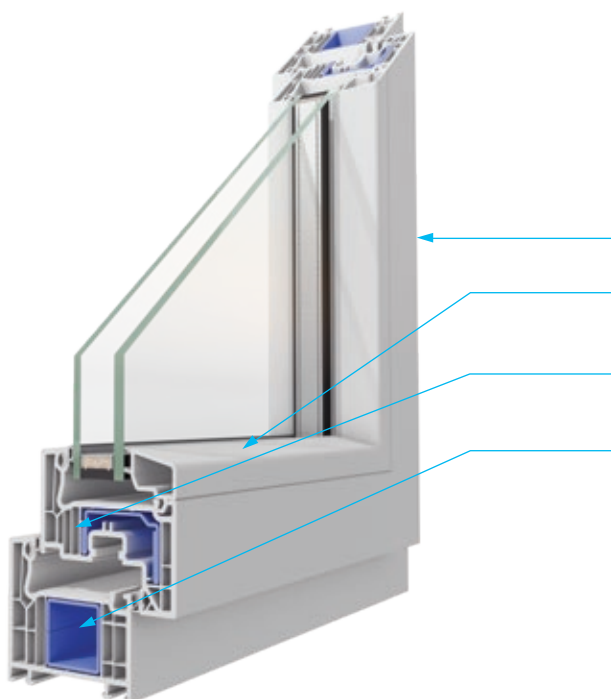

Een design ontworpen voor liefhebbers van simpele vormen

Aanpasbaar dichtingsprofiel : recht of gebogen

5 isolatiekamers voor een optimale thermische isolatie

Verstevigd met stalen profielen voor een sterk, stabiel en veilig raam



THERMISCHE
COËFFICIËNT TOT
 $U_w = 1,26^*/0,99^{} \text{ W/(m}^2\text{K)}$**



GELUIDSISOLATIECOËFFICIËNT
TOT
 $R_w = 33(-1;-5)^*/33(-1;-5)^{} \text{ dB}$**



IFT
KWALITEITSCERTIFICAAT



effiAIR

* Voor structuren met afmetingen 1230 x 1480 met glas 4/16/4 met $U_g=1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ met Warmatec-frame.

** Voor structuren met afmetingen 1230 x 1480 met glas 4/14/4/14/4 met $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ met Warmatec-frame.

*** Niet-standaard optie




PRISMATIC raam

PRISMATIC

ontworpen voor harmonie

Een modern raam met een strak design, mogelijk gemaakt door een profiel van 76 mm. De slanke esthetiek en grote beglazingsoppervlak laten volop licht binnen. Dankzij de uitstekende isolatiewaarden en de drievoudige dichting kunt u gemaakt uit materialen van topkwaliteit.

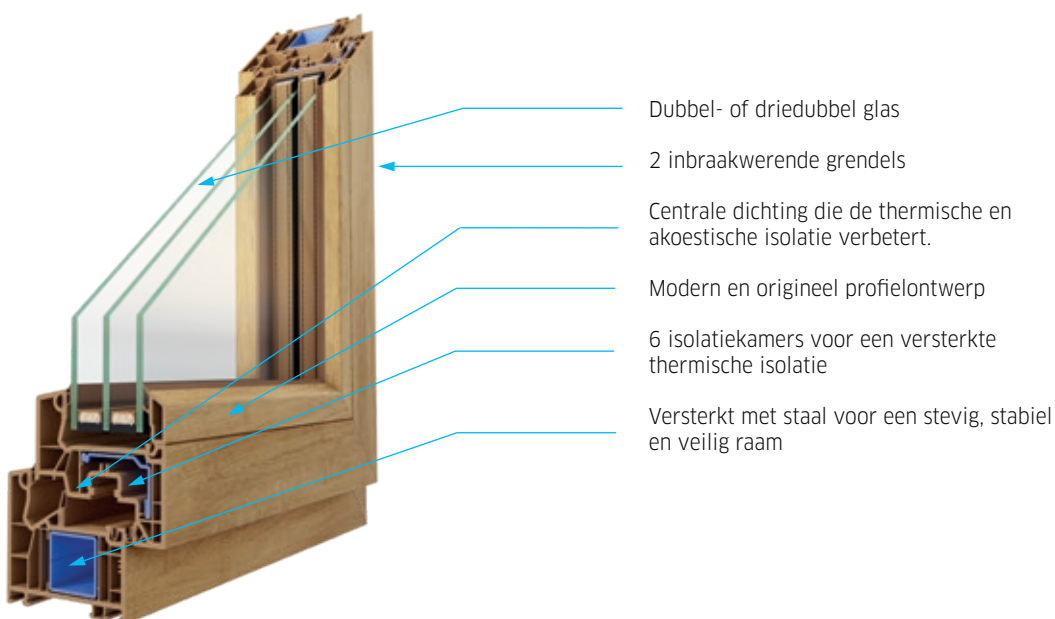

THERMISCHE
COËFFICIËNT TOT
 $U_w = 1,19^*/0,92^{} \text{ W/(m}^2\text{K)}$**



GELUIDSISOLATIECOËFFICIËNT
TOT
 $R_w = 33(-1;-5)^* \text{ dB/PND}^{}$**



IFT
KWALITEITSCERTIFICAAT



effiAIR

* Voor structuren met afmetingen 1230 x 1480 met glas 4/16/4 met $U_g=1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ met Warmatec-frame.

** Voor structuren met afmetingen 1230 x 1480 met glas 3/14/3/14/3 $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ met Warmatec-frame.




WINERGETIC STANDARD raam

WINERGETIC STANDARD

ontworpen voor warmte

Klassiek design en optimaal gebruikscomfort. Verlaagde verwarmingskosten dankzij uitstekende thermische prestaties.

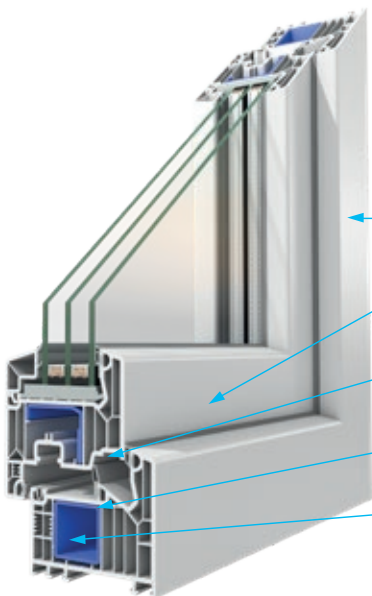

Klassieke profielvorm

Moderne 3 mm dikke glaspanelen

7 isolatiekamers voor een optimale thermische isolatie

Centrale dichting die de thermische en akoestische isolatie verbetert

Versterkt met staal voor een stevig, stabiel en veilig raam



THERMISCHE
COËFFICIËNT TOT

Uw = 1,16*/0,89 W/(m²K)**



GELUIDSISOLATIECOËFFICIËNT
TOT

Rw = 33(-1; -5)*/33(-1; -5) dB**



IFT
KWALITEITSCERTIFICAAT



effiAIR



ALUMINIUM
AFDEKKING

* Voor structuren met afmetingen 1230 x 1480 met glas 4/16/4 met Ug=1,0 W/(m²K) met Warmatec-frame.

** Voor structuren met afmetingen 1230 x 1480 met glas 4/14/4/14/4 Ug=0,6 W/(m²K) met Warmatec-frame.




WINERGETIC PREMIUM raam

WINERGETIC PREMIUM

ontworpen voor warmte en esthetiek

Het Winergetic Premium-raam is een afgerond profiel dat perfect past bij je klassieke of landelijke woning.

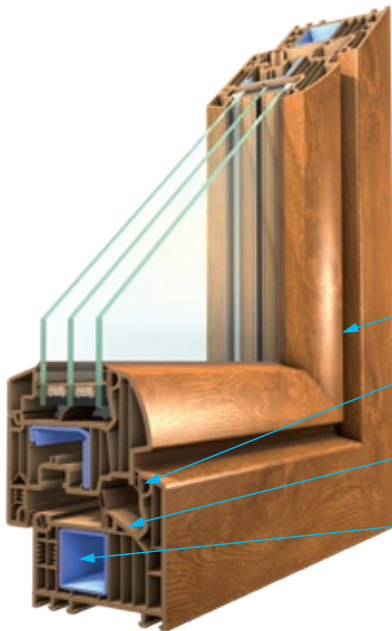

Afgerond profiel van buitenaf

Moderne 3 mm dikke glaspanelen

7 isolatiekamers voor een optimale thermische isolatie

Centrale dichting die de thermische en akoestische isolatie verbetert

Versterkt met staal voor een stevig, stabiel en veilig raam



THERMISCHE
COËFFICIËNT TOT
 $U_w = 1,16^*/0,89^{} \text{ W/(m}^2\text{K)}$**



GELUIDSISOLATIECOËFFICIËNT
TOT
 $R_w = 33(-1; -5)^*/33(-1; -5)^{} \text{ dB}$**



IFT
KWALITEITSCERTIFICAAT



effiAIR

* Voor structuren met afmetingen 1230 x 1480 met glas 4/16/4 met $U_g=1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ met Warmatec-frame.

** Voor structuren met afmetingen 1230 x 1480 met glas 4/14/4/14/4 met $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ met Warmatec-frame.

RAMEN

Door te kiezen voor een OKNOPLAST-raam weet u zeker dat u kiest voor isolatie, veiligheid, esthetiek en comfort. Sommige van onze ramen overschrijden zelfs de prestatienormen. Aan u om het raam te kiezen dat perfect voldoet aan uw behoeften.

	KONCEPT	PRISMATIC	WINERGETIC STANDARD	WINERGETIC PREMIUM
THERMISCHE ISOLATIE	++	+++	++++	++++
COMFORT	+++	++++	+++	+++
VEILIGHEID	+++	+++	++++	++++
ESTHETIEK	+++	++++	+++	++++

HOE LEEST U DE VERGELIJKING VAN OKNOPLAST-RAMEN ?

Hoe meer "+", hoe beter het raam presteert voor het opgegeven criterium, en hoe hoger uw gebruikstevredenheid van OKNOPLAST-ramen zal zijn.



PRISMATIC wit venster



PRISMATIC raam, wit





HST MOTION mat wit

SCHUIFRAMEN

SLIDE	28
HST MOTION	30
HST MOTION S	32
EKOSOL	34




SLIDE schuiframen
Glad antracietgrijs

SLIDE

ontworpen voor comfort

Het SLIDE-schuifraam is uitgerust met een innovatief openingsmechanisme dat zorgt voor een eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening. Dankzij de stevige constructie is het mogelijk om grote raampartijen te realiseren, wat talloze configuratiemogelijkheden biedt. Met een profiel van 140 mm diep blinkt dit schuifraam uit door uitstekende thermische isolatie-eigenschappen.

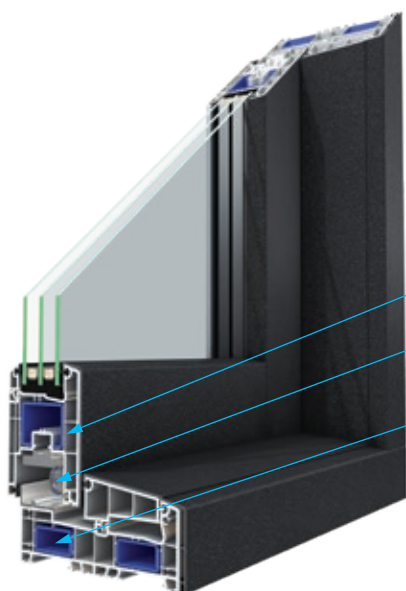

Het innovatieve vergrendelingsmechanisme garandeert een soepele en geruisloze sluiting van het schuifraam

De « lift-schuif » technologie zorgt voor een moeiteloze bediening met een licht en gebruiksvriendelijk schuifcomfort

6 isolatiekamers voor een optimale thermische isolatie

Hoogwaardige beslagmechanisme

Profiel met staalversterking voor stabiele schuiframen, zelfs bij grote afmetingen



THERMISCHE
COËFFICIËNT TOT
 $U_w = 1,25^*/0,94^{} \text{ W/(m}^2\text{K)}$**



GELUIDSISOLATIECOËFFICIËNT
TOT
 $R_w = 25(-1;-2)^*/26(-1;-3)^{} \text{ dB}$**

Afmetingen:
Openingsconfiguratie mogelijk met beweegbare en vaste vleugel.
Tot 3,5 m breed en 2,5 m hoog.



Openingsdiagram. Diagram A

* Voor structuren met afmetingen 1230 x 1480 met glas 4/16/4 met $U_g=1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ met Warmatec-frame.

** Voor structuren met afmetingen 1230 x 1480 met glas 3/14/3/14/3 $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ met Warmatec-frame.



HST Motion-schuiframen
Mat wit

HST MOTION

ontworpen voor lichtheid

Het HST MOTION-schuifraam is een ultra stevig en duurzaam hefschuifraam. Het glijdt super vlot over de rails en presteert zeer goed op vlak van isolatie.



Verkrijgbaar met dubbele, driedubbele en viervoudige beglazing

5 isolatiekamers voor een verbeterde thermische isolatie

Hoogwaardige beslagmechanisme voor duurzaam en moeiteloos gebruik van het schuifraam

Laag dorpel

Profiel met staalversteving voor stabiele schuiframen, zelfs bij grote afmetingen.

Dik profiel van 194 mm voor een optimale thermische isolatie




THERMISCHE
COËFFICIËNT TOT
 $U_w = 1,27^*/0,99^{} \text{ W/(m}^2\text{K)}$**



GELUIDSISOLATIECOËFFICIËNT
TOT
 $R_w = 25^*/25^{} \text{ dB}$**

Afmetingen:
Het HST MOTION-schuifraam biedt drie openingsconfiguraties.
Tot 6,45 m breed en 2,70 m hoog.



* Voor structuren met afmetingen 2180x2350 met glas 4/16 /4 met $U_g=1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ met Warmatec-frame

** Voor structuren met afmetingen 2180x2350 met glas 4/14/4/14 /4 met $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ met Warmatec-frame




HST MOTION S-schuiframen
Zwart graniet

HST MOTION S

ontworpen voor esthetiek

Het HST MOTION S-schuifraam heeft een verzonken dorpel waardoor er geen obstakels meer zijn en het binnentreden van uw woning veiliger wordt. Deze werking maakt de HST MOTION S tot een hefschuifraam met een verzorgde en praktische uitstraling.

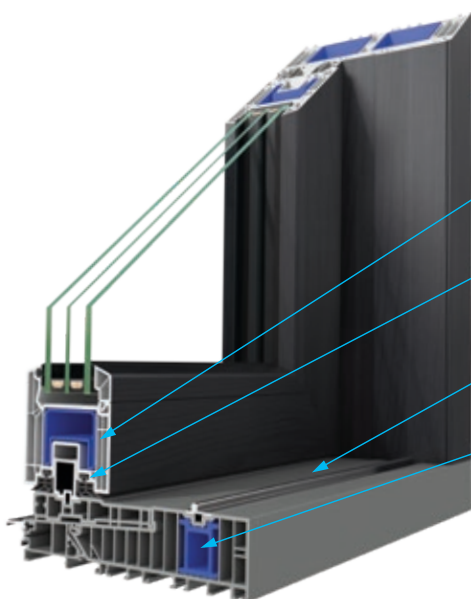

5 isolatiekamers voor een verbeterde thermische isolatie

Hoogwaardige beslagmechanisme voor duurzaam en moeiteloos gebruik van het schuifraam

Een verzonken dorpel (0 mm dorpel) is mogelijk voor meer comfort en veiligheid

Profiel met staalversterking voor stabiele schuiframen, zelfs bij grote afmetingen

Dik profiel van 194 mm voor een optimale thermische isolatie




THERMISCHE
COËFFICIËNT TOT
 $U_w = 1,27^*/0,99^{} \text{ W/(m}^2\text{K)}$**



GELUIDSISOLATIECOËFFICIËNT
TOT
 $R_w = 25^*/25^{} \text{ dB}$**

Het HST MOTION S-schuifraam biedt drie openingsmogelijkheden. Tot 6,45 m breed en 2,70 m hoog.

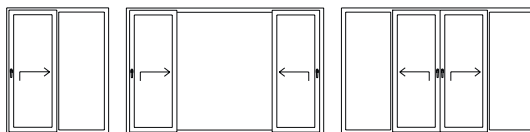

* Voor structuren met afmetingen 2180x2350 met glas 4/16 /4 met $U_g=1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ met Warmatec-frame.

** Voor structuren met afmetingen 2180x2350 met glas 4/14/4/14 /4 met $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ met Warmatec-frame




EKOSOL-schuiframen
Zwart

EKOSOL

ontworpen voor polyvalentie

Met Ekosol hebben we een slimme PVC-schuifdeur ontworpen die zowel als deur en als raam dienst kan doen. Dankzij haar lichtbouwstructuur wordt de ruimte optimaal benut. Voor extra ruimtebesparing kunnen bij het Ekosol-systeem twee deuren in één lijn worden geschoven.

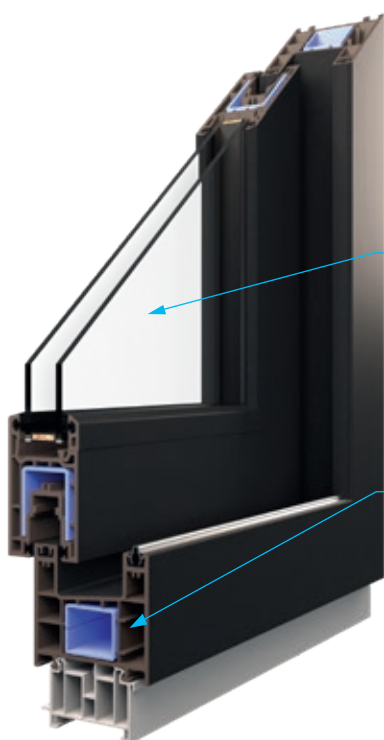

Verkrijgbaar met dubbele, driedubbele en viervoudige beglazing

3 isolatiekamers

Hoogwaardige beslagmechanisme voor duurzaam en moeiteloos gebruik van het schuifraam

Laag dorpel

Dik profiel van 90 mm voor een optimale thermische isolatie



THERMISCHE
COËFFICIËNT TOT
 $U_w = 1,47^* \text{ W/(m}^2\text{K)}$





GELUIDSISOL-
ATIECOËFFICIËNT
TOT
 $R_w = 31^* \text{ dB}$



IFT
KWALITEITSCERTIFICAAT

Er zijn twee openingsconfiguraties mogelijk met het SLIDE-raam. Tot 3,5 m breed en 2,40 m hoog.



*Voor structuren met afmetingen 2180 x 2350 met glas 4/16 /4 met $U_g=1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ met Warmatec-frame.

SCHUIF RAMEN

Geef uw interieur een nieuwe dimensie met het juiste schuifraam.

Het assortiment schuiframen van OKNOPLAST combineert vooruitstrevende technologie met elegantie en betrouwbaarheid. Elk model is ontworpen om perfect aan te sluiten bij u wensen én bij de architecturale vereisten van uw woning.

Bekijk hieronder de vergelijkingstabel en ontdek welk schuifraam het best aansluit bij uw behoeften :

	SLIDE	HST MOTION	HST MOTION S	EKOSOL
THERMISCHE ISOLATIE	+++	++++	++++	++
COMFORT	++++	+++	++++	++
VEILIGHEID	++++	++++	++++	++
ESTHETIEK	+++	+++	++++	++

HOE LEEST U DE VERGELIJKING VAN OKNOPLAST-RAMEN ?

Hoe meer "+", hoe meer beter het raam presteert voor het opgegeven criterium, en hoe hoger uw gebruikstevredenheid van OKNOPLAST-ramen zal zijn.





HST MOTION wit


KLEUREN




Glanzend wit
Generfd




Beige II
Generfd




Papyrus wit
Generfd




Lichtgrijs
Generfd



Zilvergrijs
Generfd



Agaatgrijs
Generfd




Betongrijs
Generfd



Trompet C-32 N
Glad



Kwartsgrijs
Generfd




Kwartsgrijs
Glad



Basaltgrijs
Generfd




Leigrijs
Generfd



Leigrijs
Glad




Antracietgrijs
Generfd




Antracietgrijs
Glad III



Aluminium
Bruin




Mineraal beton
Glad



Grafietgrijs
Glad



Donkerbruin
Generfd



Zwart graniet
Glad



Ash C35 N
Glad



Natuurlijke eik
 **woodec**
Generfd



Gouden eik
Generfd



Okkernoot
Generfd



Natuurlijk eik
 **woodec**
Donker




Moeras eik
Generfd



Mahonie
Generfd




Mat wit




Matgrijs



Basaltgrijs
Mat



Kwartsgrijs
Mat



Ombergrijs
Mat



Brons
Mat



Kitami eik
Mat

ALUMINIUM BUITENAFDEKKING

Met de aluminium buitenafdekking geniet u van alle thermische en geluidsprestaties van PVC, gecombineerd met een verfijnd aluminiumdesign aan de buitenzijde. Het aluminium profiel wordt bevestigd aan de buitenkant van de ramen en opengaande delen van het PVC-schrijnwerk.

Deze is bestand tegen weersomstandigheden en vergt nauwelijks onderhoud dankzij de hoge duurzaamheid.



WEERSTAND

De coatings zijn weerbestendig en vertonen geen verkleuring of vervorming.

ONTWERP

De buitenste aluminium oppervlakken zijn strak vormgegeven in een uitgesproken modern design en verkrijgbaar in een ruim kleurenpalet.

STABILITEIT

De coating verstrekt het raam en verhoogt de structurele stabiliteit en duurzaamheid. De aluminium afdekking wordt rechtstreek op het raamprofiel geschroefd en blijft na installatie stevig en langdurig op zijn plaats.

COMFORT

Het onderhoud van het raam wordt vergemakkelijkt. De aluminium afdekking verbetert zowel de thermische als akoestische isolatie van het raam.



KONCEPT-raam met aluminium afdekking



KLEUREN

RAL-STANDAARD



RAL 9016



RAL 9010



RAL 1013



RAL 9006



RAL 7035



RAL 9007



RAL 7042



RAL 8019



RAL 8017



RAL 8007




RAL 8001



RAL 6005



RAL 5010



RAL 3004



RAL 7016



RAL 9005

OPTIONEEL

RAL met FS-structuur, DB703 metallic
en andere RAL-kleuren op aanvraag

RAAMHANDGREPEN

CLASSIK

De strakke, vierkante Classik-handgreep benadrukt de pure lijnen en verfijnde elegantie van het raamprofiel. Ze verleent het raam een hedendaagse uitstraling die perfect aansluit bij eenvoudige en moderne interieurs.



ONIX

De ONIX-raamhandgreep is gemaakt uit duurzaam aluminium en staat garant voor een dagelijkse, moeiteloze bediening. Met zijn geometrische vormgeving belichaamt hij een tijdloze esthetiek. De handgreep is beschikbaar in meerdere uitvoeringen.



KISKA DESIGN

De moderne Kiska-handgreep is duurzaam en zeer handig. De universele tinten gaan perfect samen met moderne en klassieke interieurs. Optioneel verkrijgbaar met sleutel slot.



VICTORY

De Victory handgreep, gemaakt uit gelakt aluminium, is beschikbaar in een breed gamma van RAL-kleuren.



HOPPE-KNOP

De HOPPE-drukknophandgreep biedt extra veiligheid: ze kan enkel worden gebruikt wanneer men de knop indrukt én de handgreep tegelijk draait. Een doeltreffende oplossing voor gezinnen met jonge kinderen en als bescherming tegen inbraakpogingen van buitenaf.



wit bruin grafiet goud zilver

HOPPE SECUSTIK

De SECUSTIK®-raamhandgreep beschikt over een gepatenteerd vergrendelingsmechanisme dat als basisbeveiliging dient. Hiermee kunt u het raam van binnenuit normaal openen en sluiten, terwijl pogingen tot openen van buitenaf automatisch worden geblokkeerd.



wit bruin brons goud grafiet zilver

Bij elke draai hoort u een kenmerkend "klik"-geluid: het hoorbare bewijs dat het vergrendelingssysteem actief is en uw woning extra beveiligd wordt.

SLEEK en SLEEK +

De SLEEK en SLEEK + handgrepen combineren een uitgesproken eenvoudige design met duurzaamheid. Dankzij de vrijwel onzichtbare rozet sluiten ze naadloos aan bij strakke raamprofielen.

De SLEEK-handgreep onderscheidt zich door zijn afgeronde lijnen terwijl de SLEEK+ een rechte, moderne afwerking biedt. Beide modellen zijn gemaakt uit hoogwaardig aluminium voor een lange levensduur, en zijn perfect passend met PRISMATIC-ramen.



goud brons grafiet zilver zwart bruin wit

SCHUIFRAAM HANDGREPEN

HST MOTION

De HST-handgreep, ontworpen met oog voor comfort, biedt dankzij haar langwerpige vorm een stabiele en veilige grip die het soepele functioneren van het schuifraam ondersteunt.

Voor extra veiligheid is er ook een uitvoering met dubbele handgreep en slot, ideaal om toegang tot uw woning via het schuifraam te beveiligen. Beschikbaar in wit, bruin, zilver.



Zwart Mat RAL 9005



Bruin



Stainless Steel



Titanium F9



Goud F4



Wit RAL 9016



F1 zilver

SLIDE STANDARD-HANDGREPEN

Gemaakt uit duurzaam aluminium combineren deze handgrepen uitzonderlijke stevigheid met een verfijnd, elegant ontwerp. Dankzij hun ergonomische vorm liggen ze aangenaam in de hand en garanderen ze een vlotte bediening.



wit



zilver



bruin



zwart mat

SLIDE-HANDGREPEN MET SLOT



wit



zilver



bruin



zwart mat

DUBBELE SLIDE-HANDGREPEN MET SLOT



wit



zilver



bruin



zwart mat



wit



zilver



bruin




zwart mat

BEGLAZING

Alle beglazingen van OKNOPLAST zijn voorzien van een ITR-coating (Intensieve Thermische Reflectie). Deze coating bestaat uit een ultradunne zilver laag die aan de binnenzijde van het glas wordt aangebracht. Ze reflecteert zonnestralen en verhoogt aanzienlijk de thermische isolatie van uw woning.

Onze beglazing wordt in eigen huis gesneden en samengesteld, met behulp van moderne toestellen. Deze nauwkeurige controle over het productieproces stelt ons in staat om de hoogste kwaliteitsnormen te waarborgen en zelfs kleinste glasfouten uit te sluiten. Dankzij een breed gamma beglazingsopties met diverse decoratieve motieven vindt u altijd een beglazing die overeenstemt met uw interieurstijl.

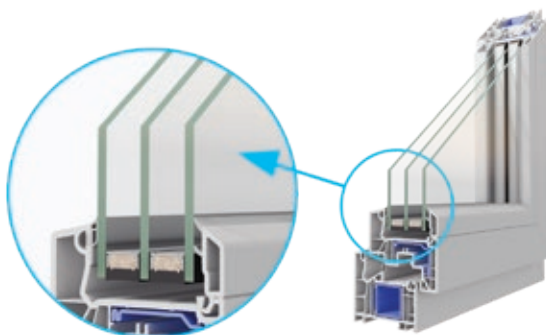

DRIEDUBBEL GLAS 4X-GLASS

De driedubbele beglazing 4X-glass is de meest doeltreffende oplossing voor meer comfort en warmte in uw woning :

- Uitstekende isolatie tegen warmteverlies, waardoor koude muren tot het verleden behoren.
- Drievoudige ruitstructuur met twee afstandhouders van verschillende dikte voor maximale thermische prestaties.
- Uitstekend akoestisch comfort: tot 50% minder waargenomen geluid ten opzichte van standaard dubbele beglazing.
- Laag-emissiecoatings zorgen voor een optimale lichttransmissie en een aangenaam binnenklimaat.

DECORATIEVE EN ZONWERENDE BEGLAZING: COMFORT EN ESTHETIEK IN HARMONIE

Onze decoratieve beglazing laat natuurlijk licht binnen terwijl uw privacy behouden blijft – de perfecte balans tussen helderheid en discretie.

Dankzij zonwerende eigenschappen wordt de warmteoverdracht van zonnestraling beperkt, waardoor oververhitting wordt voorkomen en uw leefomgeving aangenamer blijft.

Er zijn tal van varianten beschikbaar, zowel op vlak van decoratie als zonwering. Vraag naar de mogelijkheden bij uw OKNOPLAST PREMIUM-dealer



master



delta



matglas

GLAS


KLASSIEK GLAS

Het voornaamste verschil tussen traditioneel glas en veiligheidsglas is de wijze waarop het breekt. Wanneer klassiek glas zijn weerstand overschrijdt, breekt het in grote, scherpe stukken. Dit verhoogt de kans op verwondingen en heeft een enorme invloed op de veiligheid.



GELAMINEERD GLAS

P2- en P4-gehard glas hebben een betere slag- en breukweerstand en bieden dus een betere bescherming tegen inbraak. Gelamineerd glas dankt zijn eigenschappen aan PVB-folie die ook wordt gebruikt voor autoruiten. Bijgevolg versplinteren glasscherven niet en blijven ze aan de folie zitten wat verwondingen voorkomt.



VEILIGHEIDSGLAS GLAS

Veiligheidsglas is beter bestand tegen breuk, hoge en wisselende temperaturen. Een ander voordeel van veiligheidsglas is dat het veilig kan kraken. Dit betekent dat het glas in geval van breuk uiteenvalt in honderden kleine stukjes zodat u minder risico loopt op een letsel.



KRUISHOUTEN

We bieden kruishouten aan, geplaatst tussen of op het glas, met of zonder afstandhouder.

Ze zijn verkrijgbaar in diverse kleuren en breedtes. Dankzij deze accessoires kunt u uw ramen perfect afstemmen op uw woning en het een uniek karakter geven.



tussen het glas



gelijmd op het glas



gelijmd met
afstandhouder




georgische driehoek


SOORTEN RAMEN & OPENINGEN



Raam met 1 vleugel



Raam met 2 vleugels



Samenstellingen 3 of 4 vleugels




Terrasdeur
1 vleugel



Terrasdeur
2 vleugels



Terrasdeur met 1
vleugel en onderbouw




Terrasdeur met 2
vleugels en onderbouw



Vast




Kiep



Kantel-draai



Ronde boog



Rond
(ossenoo)



Echte boog



Trapezium of
driehoek




Recht

3 MANIEREN OM UW OKNOPLAST-RAAM TE OPENEN



Volledige draaiopening
van de vleugel



Kantel-draai opening



Veilige micro-ventilatie
(effiAIR).

VEILIGHEID

Dankzij zorgvuldig ingebouwde systemen garandeert OKNOPLAST-beslag een veilige bediening van uw ramen en schuiframen, jaar na jaar. Deze technologieën verhogen het veiligheidsniveau en het dagelijks comfort. Voor wie extra zekerheid wenst, zijn er optionele inbraakwerende uitvoeringen beschikbaar (klasse RCE1 of RC2), met onder andere speciaal ontworpen sluitnokken die indringers afremmen.



WEERSTANDSKLASSE RC1

- Weerstand tegen brute inbraakpogingen (duwen, stoten, forceren)
- Extra versteviging in elke raamhoek
- Raamhandgreep met sleutel voor verhoogde controle





WEERSTANDSKLASSE RC2

- Geavanceerde bescherming tegen inbraakpogingen, zowel met kracht (duwen, stoten, forceren) als met gereedschap (schroevendraaier, tang, koevoet)
- Extra beveiliging in elke raamhoek voor verhoogde weerstand.
- Handgreep met sleutel voor optimale toegangscontrole.
- Rondom geplaatste veiligheidspennen die elke zwakke plek uitsluiten.
- Veiligheidsglas met twee glaslagen en vier lagen inbraakwerende folie – voor een bescherming tegen indringers.

WIN CLICK

De Win Click-sluiting is een klein, doeltreffend stukje beslag dat aan de buitenzijde van een raam wordt bevestigd. Hiermee kunt u het raam van buitenaf gesloten houden en voorkomt u tocht of ongewenste opening. De sluiting is beschikbaar in stijlvolle afwerkingen : zilver, brons, goud, wit, antraciet, bruin, inox en mat geanodiseerd zwart.

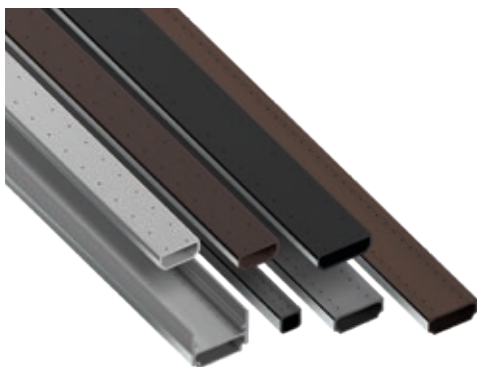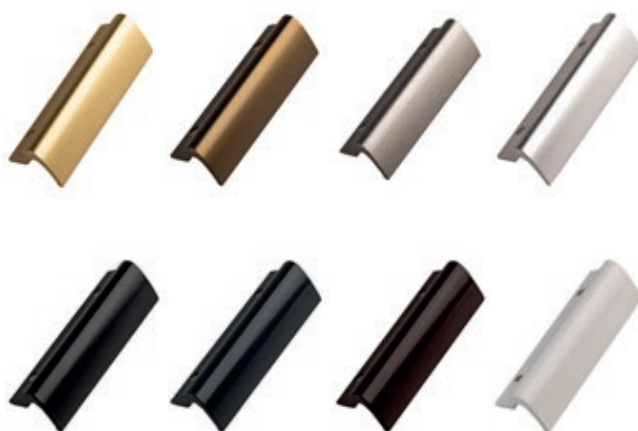

WARM EDGE

De Warm Edge-afstandhouder biedt niet alleen uitstekende thermische prestaties, maar draagt ook bij aan een harmonieuze uitstraling van uw ramen. Door thermische bruggen bij de glasranden te beperken, helpt deze afstandhouder de warmte-isolatie te verbeteren en verlaagt hij de totale Uw-waarde van het raam. Beschikbaar in drie kleuren: zwart, bruin, grijs.

WIN STEP

Verlaagde dorpel van 2cm voor een soepele en veilig doorgang tussen binnen en buiten, zonder hinderlijke opstap. Ideaal voor comfort en toegankelijkheid.



VENTILATIEROOSTER

Voor optimale luchtverversing laat u de buitenlucht binnen via de ventilatieroosters in uw ramen. De lucht circuleert doorheen uw woning en wordt daarna via afzuigpunten opnieuw afgevoerd naar buiten. Een goede luchtcirculatie is essentieel om een gezond binnenklimaat te behouden en de luchtvochtigheid doeltreffend te regelen.



EFFIAIR

effiAIR - gepatenteerd perifeer ventilatiesysteem : door de handgreep 45° te draaien, opent het raam 6mm ten opzichte van het slaapkader. Dit zorgt voor een continue ventilatie terwijl het raam toch goed beschermd blijft tegen inbraakpogingen.

VENTILATIE

TRANSIVENT

De Transivent ventilatie voor rolluikkast is een slimme ventilatierooster met zelfwerkende regeling van de luchtstroom die een thermische scheidingswand en een modern design integreert. Dankzij het gebogen binnenprofiel wordt de luchtstroom efficiënt naar boven geleid en krijgt u zo comfort en functionaliteit.

THM90 EVO

THM90 EVO-ventilatie is speciaal ontworpen voor schuiframen. Beschikbaar in diverse montage mogelijkheden: op het glas, onder het glas (THM90PB EVO) of tussen de tussenstijl (THM90TR EVO). Enkel geschikt voor toepassing op het gelijkvloers, verenigt dit model technische doeltreffendheid met een verfijnde esthetiek.


INVISIVENT

Ventilatierooster voor glas

De invisivent combineert een minimalistische uitstraling met hoge energie-efficiëntie. Het slanke, elegante design gaat samen met een betrouwbare, zelfregelende technologie. Een ideale oplossing voor wie op zoek is naar comfort, functionaliteit en een strakke afwerking voor moderne interieurs.



EVOLUTION rolluik

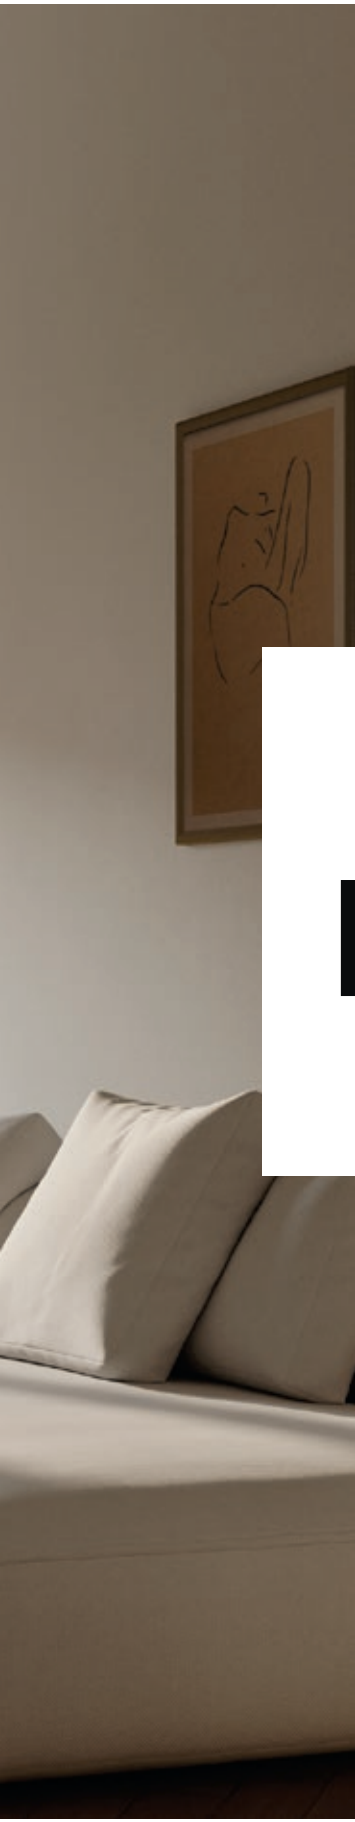

ROLLUIKEN

EVOLUTION	54
MASTERBOX	55
KLEUREN ROLLUIKLAMELLEN	56




EVOLUTION

OKNOPLAST

Het EVOLUTION-rolluik biedt een doeltreffende oplossing om warmteverlies in de winter te beperken en de temperatuur in de zomer aangenaam te houden. Dankzij zijn uitstekende thermische isolatieprestaties is het de ideale keuze voor zowel nieuwbouwwoningen als renovatieprojecten.

- Rechthoekige voorzijde van de rolluikkast.
- Uitstekende prestaties op het vlak van thermische en akoestische isolatie, evenals luchtdichtheid.
- Personalisatie mogelijk: het EVOLUTION-rolluik is beschikbaar in verschillende kleuren voor een perfecte afwerking.
- Geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw.
- Optioneel: transivent-ventilatie-rooster.
- Bij integrale installatie (waar raam en rolluikkast één geheel vormen) heeft de rolluikkast een rechthoekige vorm.

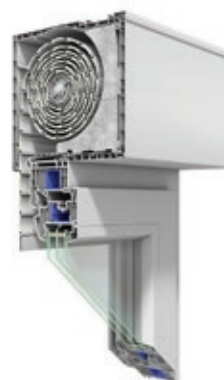

THERMISCHE
COËFFICIENT TOT
U_{sb} = 1,0 W/(m²K)



MAXIMALE AFMETINGEN :
Hoogte : **3,3 m**
Lengte : **3,8 m**
Totale oppervlakte : **8 m²**



MASTERBOX

OKNOPLAST

De roluijkast, geïntegreerd met het raam aan de binnenzijde, vormt een ideale oplossing voor isolatie en beveiliging van uw woning. Deze is ontworpen om de constructie extra robuust te maken en biedt uitstekende bescherming tegen inbraakpogingen. Dankzij het esthetische ontwerp kunt u kiezen tussen een recht of gebogen roluijkast, afhankelijk van de gewenste stijl – perfect afgestemd op uw buiteninrichting. Dit systeem combineert prestaties, veiligheid en elegantie voor een maximaal wooncomfort.

- Strak en elegant design dat zich moeiteloos aanpast aan elk interieur, of het nu klassiek of modern is. Kies voor een kast met rechte of gebogen vormen, afgestemd op uw voorkeur.
- Verbeterde geluidsisolatie en luchtdichtheid dankzij de randafdichting en isolatie die op de zijwanden van de kast zijn aangebracht.
- Volledig op maat gemaakt: het MASTERBOX-roluijk is verkrijgbaar in diverse kleuren voor een perfecte overeenstemming met uw ramen en gevel.
- Geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.



THERMISCHE
COËFFICIËNT TOT :
Box 188 : **U_{sb} = 0,985 W/(m²K)**
Box 223 : **U_{sb} = 0,984 W/(m²K)**



MAXIMALE AFMETINGEN :
Hoogte : **2,1 m**
Lengte : **3,8 m**
Totale oppervlakte : **8 m²**



KLEUREN ROLLUIKLAMELLEN



wit



grijs



ivoor



crème



beige



licht grijs



zilver



donker zilver



RAL 7039



kwarts



groen RAL 6005



donker blauw



basaltgrijs



grafietgrijs II
(alux db703)



zwart




helder bruin



bruin



moeras eik



mahonie



donker rood RAL 3004



sheffield eik



winchester



gouden eik



okkernoot



woodec
turner
natuurlijke eik





DE OKNOPLAST KWALITEIT

Als u kiest voor OKNOPLAST, kiest u voor ramen en schuiframen met gecertificeerde kwaliteit, een garantie voor vertrouwen, duurzaamheid en gemoedrust.

IFT ROSENHEIM

Deze certificering geldt in het bijzonder voor onze Prismatic-PVC-ramen, die ontworpen zijn voor passieve woningen en beantwoorden aan de strengste normen op het vlak van thermische isolatie.



BSI ISO 9001

Door de ISO 9001-normen toe te passen, bewijst OKNOPLAST haar engagement voor excellentie via een intern kwaliteitsmanagementsysteem, zodat we u producten en diensten van topkwaliteit kunnen leveren.



ISO 14001 GECERTIFICEERD

Met trots kondigen we aan dat onze groep ISO 14001 gecertificeerd is, een erkenning van onze inzet voor een duurzaam milieu. Deze internationale norm bevestigt onze verantwoorde en systematische aanpak om onze impact op het milieu te beperken.



ALGEMENE TECHNISCHE GOEDKEURING

Een ATG is een certificaat afgeleverd in België door de UBAtc (Belgische Unie voor Technische Goedkeuring in de Bouw). Het certificeert dat bouwproducten of -systemen, vaak innovatief en niet onder overeenstemmende normen vallen, voldoen aan de technische en reglementaire eisen en aan de regels van de kunst die van kracht zijn in België.

De ATG is gebaseerd op grondige evaluaties, inclusief tests en advies van deskundigen, en garanderen zodoende de betrouwbaarheid, conformiteit en geschiktheid voor het beoogde doel van producten die worden gebruikt in de bouwsector.



Fenêtre PRISMATIC

10 JAAR GARANTIE

We zijn overtuigd van de kwaliteit van onze producten. Daarom kunt u tot 10 jaar na installatie eventuele problemen met onze ramen melden.



Om u duurzaam en betrouwbaar schrijnwerk te garanderen, werkt OKNOPLAST uitsluitend met toonaangevende leveranciers voor hoogwaardige producten.



LEXICON

ISOLATIEKAMER

Een isolatiekamer is een interne kamer binnenin het raamprofiel die bijdraagt aan de thermische en akoestische isolatie. Hoe meer kamers een profiel telt, hoe beter de isolatieprestaties.

CRÉMONE-GRENDEL

Een crémone-grendel is een sluitmechanisme voor ramen, deuren of schuiframen. Er bestaan verschillende types (insteek-, opbouw-, brandweer-...) afhankelijk van de toepassing, afmeting en of ze al dan niet met slot zijn uitgerust.

SLAAPKADER

Het Slaapkader is het vast deel van het raam dat rechtstreeks op de muuropening wordt geplaatst en het bewegende deel ondersteunt.

RAAMPOST

De raampost is het verticale deel van het raamkader.

OPENING

Het bewegende deel van het raam, inclusief de beglazing.

SCHARNIEREN

Scharnieren maken het mogelijk om het raam of de deur (bewegend deel) verticaal te openen en te sluiten door deze te verbinden met het slaapkader (vast deel).

"0"-DORPEL

Een nul-dorpel heft het niveauverschil tussen binnen en buiten op. Dit vergemakkelijkt de doorgang, vooral voor ouderen, rolstoelgebruikers en mensen met beperkte mobiliteit.

TUSSENSTIJL

Een tussenstijl is een horizontaal profiel binnen het raamkader. Afhankelijk van de positie noemt men die hoog, laag of intermediair. De exacte benaming kan variëren per vakman.

BEGLAZING

Dubbele beglazing bestaat uit twee glasplaten die een hermetisch afgesloten ruimte vormen, wat zorgt voor een betere thermische en geluidsisolatie. Vaak wordt tussen de glasplaten een isolerend gas zoals argon geplaatst.

Een 4/16/4-glas betekent: een eerste ruit van 4 mm, een spouw van 16 mm en twee ruit van 4 mm.

Driedubbele beglazing voegt een derde glasplaat en een tweede spouw toe.

Bij vierdubbele beglazing zijn er 4 ruiten en 4 spouwen.

